



## KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

### Kerge ja käepärane lahendus sisetöödel

- Aurutõkkekiht
- Ideaalne paigaldamiseks puidust seina- või laekonstruktsiooni sisemise kaitsekihina
- Lihtne paigaldada tänu poolläbipaistvusele
- Reguleerib auru läbipääsu ja tagab täielikult tuulekindla hoonekarbi

### Omadused




### Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed		
Materjal		PP.PE.PP
Kile		PE
Värvus		Kollane
Kasutamine PV paneelide all		-
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	120 g/m <sup>2</sup>
Paksus		0,57 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	10 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 3 g/m <sup>2</sup> /24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Veekindlus	EN 13984	sooritatud
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	210/160 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	60/80%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180/220 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

\*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamiseга tekitatud kahjude eest

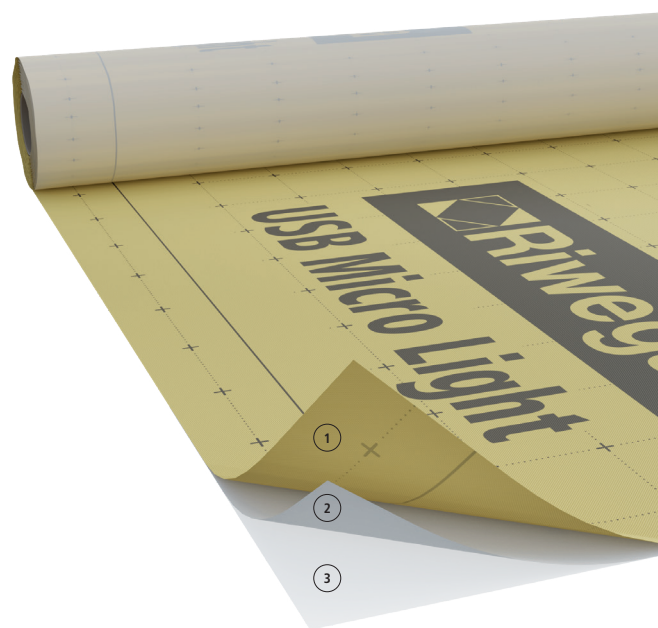

### Koostis:

- UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht ①
- PE funktsionaalne kile ②
- PP kaitsekiht ③

### Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m <sup>3</sup> )
02030115	-	1,5	50	1500
020301150	-	3,0	50	3000